


DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:
Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico ed accessorio doccia fisso FB68, composto da:
doccia monogetto o368 - supporto doccia fisso 332B - flessibile F323 L. 150 cm.
/Exposed single lever bath mixer with automatic diverter and fixed shower set FB68, composed by:
shower o368 - fixed shower holder 332B - flexible F323 L. 150 cm.

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:
Materiali compatibili al 100% con acqua potabile e conformi al D.M.174 .
/Materials 100% compatible with drinking water and complying with Min. Decree 174.
Made in Italy.

COMPONENTI/COMPONENTS:

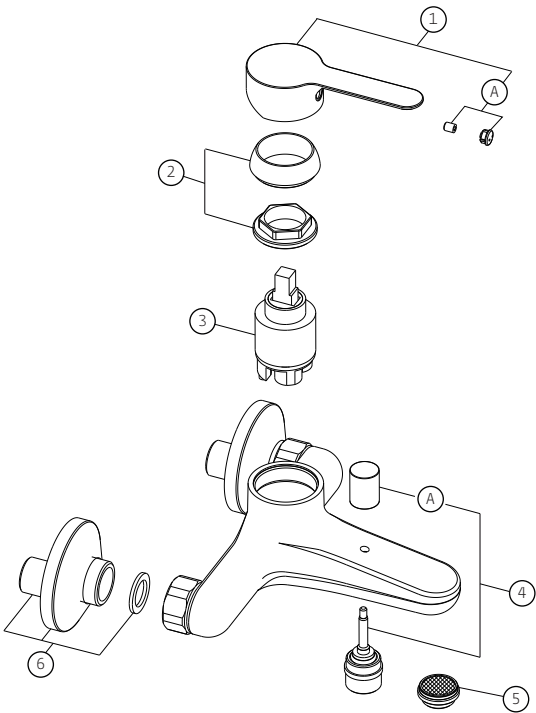

RICAMBI/SPARE PARTS:

1	87000	Leva/Lever
1A	90017	Grano fissaggio leva e tappo copriforo /Screw fixing lever and plug cover hole
2	87011	Ghiera bloccaggio cartuccia e calotta /Cartridge locking ring and cover cap
3	33A	Cartuccia/Cartridge
4	21N	Deviatore/Diverter
4A	8607	Pomolo deviatore/Diverter knob
5	11189	Aeratore/Aerator
6	0100	Coppia raccordi distanziali/Pair of couplings

DATI EROGAZIONE/FLOW RATE:

l/min	11	17	21	22	24
bar	1	2	3	4	5

FINITURA/SURFACE FINISHING:

Specificare in fase d'ordine.
/To be specified when ordering.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:
Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure: 0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure: 1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature: 80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature: 65° C