


**DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:**

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico ed accessoio doccia PG29 composto da:  
 doccia o329 - Supporto fisso 374G - flessibile antitorsione P326 lungo 150 cm.  
 /Exposed single lever bath mixer with PG29 shower set composed by:  
 shower o329 - fixed shower holder 374G - flexible hose L. 150 cm.

**DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:**

Materiali compatibili al 100% con acqua potabile e conformi al D.M.174.  
 /Materials 100% compatible with drinking water and complying with Min. Decree 174.  
 Made in Italy.

**COMPONENTI/COMPONENTS:**

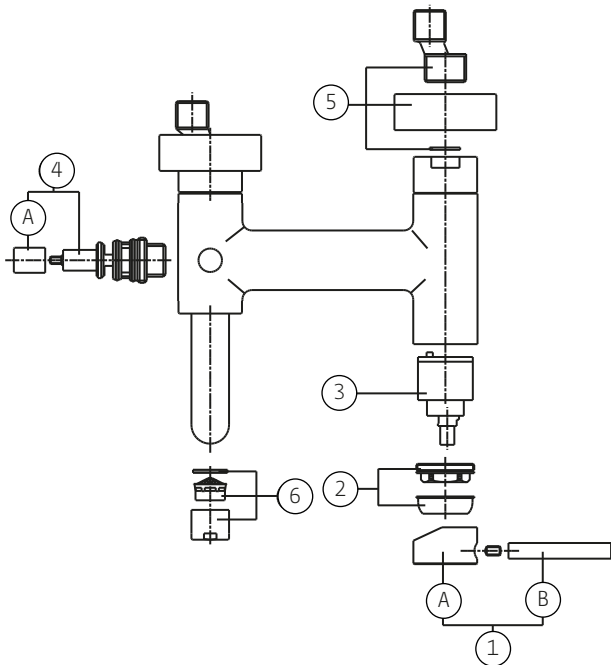

**RICAMBI/SPARE PARTS:**

1A	92042	Porta leva/Lever holder
1B	0981	Kit leva e pomolo/Lever and knob kit
2	91041	Ghiera bloccaggio cartuccia e calotta/Locking ring cartridge and cap
3	18M	Cartuccia/Cartridge
4	20D	Deviatore
4A	9535	Pomolo deviatore/Diverter knob
5	10108	Attacco eccentrico rosone/Wall plate S-complying
6	0750	Aeratore/Aerator

**DATI EROGAZIONE/FLOW RATE:**

l/min	9	13	18	19	21
bar	1	2	3	4	5

**FINITURA/SURFACE FINISHING:**

Specificare in fase d'ordine.  
 /To be specified when ordering.

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:**

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure:	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature:	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature:	65° C